


WF GARDEN AUTOMATION

Irrigation

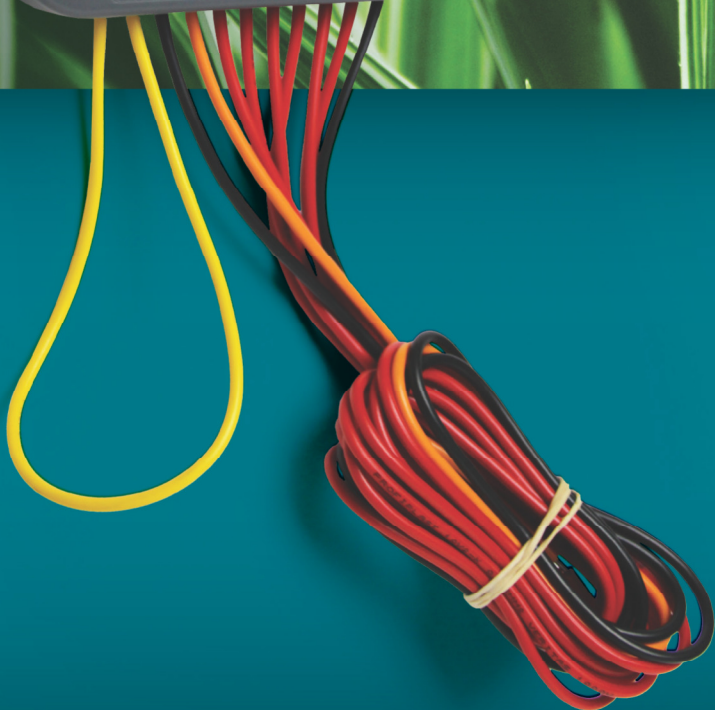

WF-IP

Bateriový modul pro automatické
ovládání zavlažování





BATERIOVÝ MODUL 9V S RADIOVOU KOMUNIKACÍ PRO OVLÁDÁNÍ ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ Z CHYTRÝCH TELEFONŮ A TABLETŮ APLIKACÍ SOLEM WF (S WI-FI KONVERTOREM WF-MB)

Aplikace a použití:

Automatické zavlažování zahrad, parků, komerčních plocha a sportovních areálů...

Vlastnosti a funkce:

- Nezávislé na napájení: pracuje se standardní 9V alkalickou baterií typu 6AM6 (mezinárodní standard) resp. 6LR61 (EU standard).
- Krytí IP68 - 100% vodotěsné s možností ponoření.
- Oddělená a zcela vodotěsná schránka na baterii.
- Lze instalovat ve vnitřním i vnějším prostředí včetně podzemní ventilové šachtice.
- Funkce odložení zavlažování Rain Delay.
- Nevymazatelná paměť uchová závlahové programy při vybití baterie.
- Životnost baterie: cca 1 rok.

Specifikace:

- Modely pro **2, 4 a 6 sekcí**
- Samostatný vstup pro **hlavní ventil**
- Samostatný vstup pro **čidlo srážek**
- Využívá pro komunikaci veřejnou rádiovou frekvenci ISM pro komunikaci s konvertorem WF-MB Wi-Fi.
- Dosah rádiového signálu: až 200m při přímé viditelnosti.

Elektrická specifikace:

- Napájení 9V alkalickou baterií.
- Určeno pro ovládaní 9V DC solenoidů. Hlavní ventil musí být rovněž osazen 9V DC solenoidem.
- Maximální vzdálenost mezi solenoidem a bateriovým modulem je 30m při použití kabelu s průřezem 1,5mm².

Rozměry:

- Šířka: 14 cm
- Výška: 5,5 cm
- Hloubka: 9 cm

Modely:

- WF-IP-2: 2 sekce
- WF-IP-4: 4 sekce
- WF-IP-6: 6 sekcí

