

ŘADA 5000 PLUS PRS

Nejlepší rotor se zabudovaným regulátorem tlaku

POUŽITÍ

Řada 5000 Plus PRS spojuje vyspělou řadu trysek Rain Curtain™ s plynulou regulací tlaku. Nastavuje tak novou, kvalitativně vyšší úroveň kvality zavlažování. Optimální distribuce vody díky precizní regulaci tlaku!

VLASTNOSTI

- 5-ti letá záruka
- **Regulátor tlaku (PRS) redukuje pracovní tlak na 3,1 barů pro optimální výkon trysky.**
- Díky regulátoru tlaku PRS na postřikovači :
 - Zajišťuje rovnoměrnost tlaku na všech postřikovačích.
 - Eliminuje vysoký tlak na trysce-mlžení.
 - Díky optimálnímu tlaku na trysce zlepšuje rovnoměrnost distribuce vody.
- Konstrukční provedení postřikovače dovoluje bez kopání jednoduše vyměnit tělo postřikovače za stávající 5000/5000 Plus, T-Bird™ a Hunter® PGP™ (při použití UPG modelu).
- Řada 5000 Plus PRS je k dostání v 4" a celonerezovém /SAM provedení. (Řada UPG Plus PRS je k dostání v provedení se SAM).
- Standardně dodáván se zeleným gumovým krytem výsuvníku pro větší ochranu postřikovače.
- Odolný vrch postřikovače pro prodloužení životnosti v použití na zahradách i komerčních plochách
- Trysky Rain Curtain™.
- Sada trysek obsahuje 4 trysky s nízkým úhlem dostřiku (úhel vzestupu paprsku 10°) a 8 trysek se standardním úhlem Rain Curtain™ trysky (úhel vzestupu paprsku 25°) s mezí dostřiku od 7,6 do 14,3 m.
- **Možnost volby trysek MPR s vyrovnanou srážkovou výškou.**
- **Řada 5000 Plus PRS : funkce zavření postřikovače umožňuje výměnu trysky v postřikovači bez nutnosti uzavření celé sekce.**
- Silná odolná pružina zajišťuje spolehlivé zasouvání výsuvníku.
- Seřizování postřikovače svrchu pouze pomocí plochého šroubováku.
- Reverzní plnokruhový a výšečový režim 40°-360° v jednom modelu.
- Šroub regulace dostřiku umožňuje stažení dostřiku až o 25% bez výměny jakékoliv trysky.
- Postřikovač s výsuvem 4" (10 cm), měřeno do středu trysky.
- Víceúčelové vodou aktivované těsnění výsuvníku chrání postřikovač před vnikáním nečistot a zajišťuje bezproblémové vysouvání a zasouvání výsuvníku
- Nerezový výsuvník postřikovače umožňuje montáž na veřejných plochách náročných na vandalismus.
- Seal-A-Matic (SAM™) zpětný ventil udrží převýšení až 2,1m. Tím zamezuje erozi vodou kolem těla postřikovače.

SPECIFIKACE

- Dostřik: 7,6 až 14,3 m
- Tlak: 1,7 až 5,2 bars
- Průtok: 0,17 až 1,85 m³/h
- 3.4" vnitřní závit
- Srážková výška: 5 až 26 mm/h

ROZMĚRY

- Výška výsuvu: 10 cm
 - Celková výška postřikovače: 18,5 cm
 - Plocha viditelná v terénu: průměr 4,1 cm
- Výška výsuvu je měřena od vrchu těla postřikovače ke trysce. Celková výška postřikovače je měřena při zasunutém výsuvníku.

MODELY


U výšečových modelů (PC) je možnost nastavení úhlu 40°-360°.

5004PLUSPCR: výšečový model s regulací tlaku a s vestavěnou tryskou velikosti 3.0

5004PLUSPCSR: výšečový model s regulací tlaku, celonerezovým výsuvníkem a se zpětným ventilem SAM



5000 (PRS)

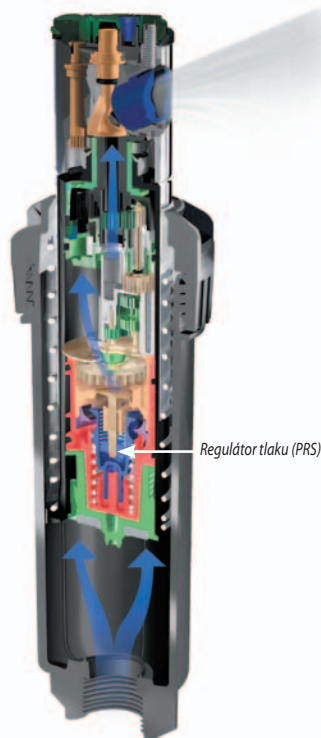

Regulátor tlaku (PRS)